


TRANS-LIFT ApS

Baldersbækvej 20-22 · DK- 2635 Ishøj
Tlf. +45 43 52 37 30
translift@translift.dk
www.translift.dk

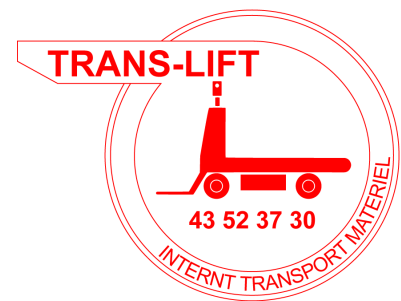

TRANS-LIFT EKSPEDITIONSVOGN, model TL 600 AC

TRANS-LIFT ekspeditionsvogn kan anvendes til et utal af opgaver.

Vognen er 4-hjulet, med differentiale drev på begge baghjul og for stående fører med last foran fører.

Motor og styring er med AC drift og lukket reduktionsgearkasse, hvilket giver meget lave vedligeholdelsesomkostninger.

Hastigheden er transistor reguleret op til 18 km/t med valgfri max. hastighed.

Totalbredden kan være f.eks. 80 cm eller efter ønske, dog minimum 58 cm.

Batterier er som standard 24V, 105ahp/5h, men der kan leveres batterier efter ønske.

Mulighed for at påbygge ekstra ladplan, ekstra stigetrin, koblingssystem for anhængere etc.

Kan anvendes ved ordrepluk, udkørsel af varer, som postvogn – alle steder, hvor der med fordel kan bruges en stabil og manøvredygtig vogn til intern og ekstern transport.

Vogn kan udstyres med batterikassette for flerholdsdrift.

Transistoranlæg sidder beskyttet i aflukket skab. Let serviceadgang til dette ved at åbne en låge.

Lav indstigningshøjde, 120 mm. Skridsikker støddabsorberende gummiplade på fører platform.



Tekniske specifikationer:

Styring/kørsel: Køremotor 24V AC, 1,2 KW
Trinløs, multijusterbar transistorreguleret igangsætning og hastighedsreguleret. Elektrisk ”dødemands” bremse.
Max. hastighed, op til 18 km/h.

Batterier: 24V, 105 ahp/5h eller efter ønske, f.eks. vedligeholdelsesfrie 24v, 160 ahp/5h gelé batterier.
Batteri indikator med timetæller.

Hjulmontering: 300mm 6pr. luftgummihjul, alternativt halvmassive, punktfrie truck hjul.

Transmission: Lukket gearkasse med differentialedrev og bremse på begge baghjul.
Helt lydløs kørsel.

Mål:

Bredde, f.eks.:	800 mm
Ladlængde, f.eks.:	1200 mm
Længde, f.eks.:	1900 mm
Egenvægt:	290 kg
Lastekapacitet:	600 kg

DER ER UTALLIGE MULIGHEDER FOR OPBYGNING AF VOGN EFTER ØNSKE

KONTAKT TRANS-LIFT FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER OG EN DEMONSTRATION